



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI

CORRUGATO

DESCRIZIONE CODICE	CODICE	PREZZO al mt
TUBO CORRUGATO Ø75:	AIR10003	5,70 €
TUBO CORRUGATO Ø90:	AIR10005	7,50 €

Nota: Vedi condizioni per trasporto fuori standard

DESCRIZIONE

Tubo a doppia parete, di colore bianco, con parete interna liscia ed esterna corrugata. Parete esterna con protezione supplementare ai raggi UV, parete interna con trattamento antistatico, **antibatterico** ed antimuffa, testata secondo metodo ISO 22196 e EN ISO 846 Sezione A+C.

INSTALLAZIONE

Sotterranea in trincea, sottotraccia, nelle intercapedini murarie, nei controsoffitti, sospesa con staffe.

CARATTERISTICHE

- Diametri : da 75 a 90 mm.
- Temperature d'esercizio : da -20 °C a +60 °C.
- Trasmittanza termica: 2,8 W/m²/K (valore a 20°C).
- **Antibatterico, trattamento Sanitized®.**
- Euroclasse di reazione al fuoco : E (secondo UNI EN 13501-1:2019)
- Lunghezza bobina 50 m.


IMPIEGO

Sistemi di aspirazione, ventilazione naturale, ventilazione meccanica controllata (VMC).

ACCESSORI

Manicotto di giunzione, guarnizioni elastomeriche e tappi di protezione delle estremità terminali.

DATI TECNICI

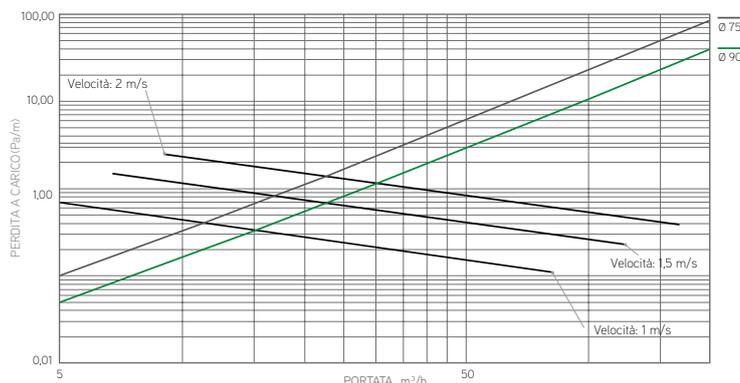

PERDITE DI CARICO DISTRIBUITE A 20°C TUBI PER AEREAZIONE

Portata	m³/h				
		5	10	15	20
	l/s	14	2,8	4,2	5,6
DE	DI	Velocità (m/s)			
75	63	0,45	0,9	1,34	1,79
90	73	0,34	0,67	1	1,33

DE	DI	Perdita di carico distribuita per metro di tubo (Pa/m)			
		0,10	0,33	0,67	1,12
75	63	0,10	0,33	0,67	1,12
90	73	0,05	0,16	0,33	0,54



TUBO PIATTO ANTIBATTERICO
Bobina tubo piatto corrugato antistatico e **antibatterico** (conf. 20 m).

DIMENSIONI (mm)	CODICE	PREZZO al metro
132x52	AIR10006	27,10 €

Nota: Vedi condizioni per trasporto fuori standard



BARRA TUBO PIATTO
Corrugato antistatico e **antibatterico** (conf. 3 m)
Liscio in ABS (conf. 1,15 m).

DIMENSIONI (mm)	CODICE	PREZZO
132x52	AIR10014	37,30 €
163x68	AIR10015	40,60 €

Nota: Vedi condizioni per trasporto fuori standard