



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI

## BQE3

DESCRIZIONE CODICE	CODICE	ESEMPIO
DIFFUSORE:	<b>BQE3-LXHQ</b>	Es. BQE3-495X495Q24
PONTE DI FISSAGGIO:	<b>PFI-L</b>	Es. PFI-500
PLM ATTACCO POSTERIORE:	<b>PLPBQE3-LXH</b>	Es. PLPBQE3-150x150
PLM ATTACCO LATERALE:	<b>PLLBQE3-LXH</b>	Es. PLLBQE3-150x150

### DESCRIZIONE

I diffusori BQE3 sono diffusori a getto elicoidale ad alta induzione su pannello quadrato. Deflettori a profilo aerodinamico regolabili.

### INSTALLAZIONE

Installati in ambienti di altezza compresa tra 2,5 e 4 m sia in riscaldamento che in condizionamento. Fissaggio: con viti laterali o con vite centrale su ponte di montaggio del plenum.

### A RICHIESTA

Verniciatura RAL fuori standard.

### CARATTERISTICHE






Materiale: acciaio zincato  
Finitura: pannello verniciato bianco RAL9016; deflettori in ABS nero.

### IMPIEGO

Possono essere impiegati sia in condizionamento che in riscaldamento soprattutto in impianti a portata variabile anche con elevato numero di ricambi ora. I diffusori di questa tipologia consentono un elevato rapporto di induzione (capacità di miscelazione) tra aria immessa e aria ambiente.

### ACCESSORI

Ponte di fissaggio PFI.


				
LXH ESTERNE (mm)	BQE3	PFI	PLPBQE3	PLLBQE3
<b>395x395</b>	64,50 €	16,10 €	100,00 €	
<b>495x495</b>	81,90 €	18,20 €	105,90 €	
<b>595x595</b>	92,60 €	18,90 €	126,50 €	
<b>620x620</b>	104,90 €	20,00 €	131,30 €	
<b>795x795</b>	119,90 €	22,60 €	141,80 €	

### DATI TECNICI



MODELLO	Sezione efficace Ak m <sup>2</sup>	Vk (m/s)	2 m/s	3 m/s	4 m/s	5 m/s	6 m/s	Nr. deflettori
400	0,0161	Q	115	175	230	290	350	12
		Dp	2	5	9	16	24	
		L	1,1	1,6	2,1	2,7	3,2	
		dB(A)	20	25	30	35	40	
500	0,0253	Q	180	275	365	455	545	16
		Dp	2	6	11	19	30	
		L	1,3	2	2,7	3,4	4	
		dB(A)	20	25	30	35	40	
600	0,0380	Q	275	410	545	685	820	24
		Dp	3	7	13	23	35	
		L	1,7	2,5	3,2	4	5	
		dB(A)	20	25	30	35	40	
625	0,0380	Q	275	410	545	685	820	24
		Dp	3	7	13	23	35	
		L	1,7	2,5	3,2	4	5	
		dB(A)	20	25	30	35	40	
800	0,0668	Q	480	720	960	1200	1440	24
		Dp	3	9	18	30	47	
		L	2,1	3,2	4,4	5,5	6,5	
		dB(A)	20	25	30	35	40	

### DIMENSIONI

MONTAGGIO SU CONTROSOFFITTO  
IN CARTONGESSO

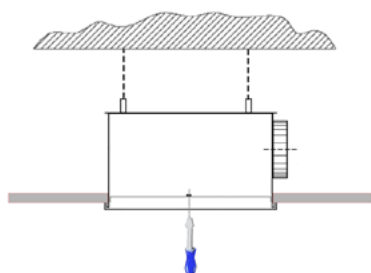


MONTAGGIO IN APPOGGIO AL  
CONTROSOFFITTO A QUADROTTI

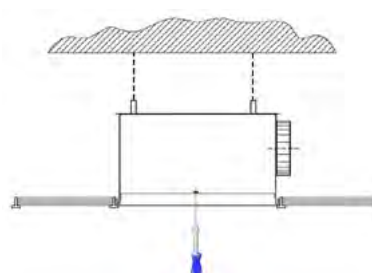


MODELLO	L	H
400	395	395
500	495	495
600	595	595
625	620	620
800	795	795


LANCIO ARIA CON DEFLETTORI INCLINATI NEL LATO ROSSO:



Lancio con effetto elicoidale



Lancio unidirezionale



Lancio bidirezionale