

NOVITÀ



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI

PLENUM CABLATO

DESCRIZIONE CODICE	CODICE	ESEMPIO
PLENUM CABLATO:	n°PCAB-CDZ-Ø-INT	Es. 3PCAB-CDZ-150-CFI

DESCRIZIONE

Il PLENUM CABLATO viene motorizzato in funzione del numero e del diametro degli stacchi che devono servire per le zone da climatizzare, verificando che la portata d'aria sia compatibile con quella della macchina canalizzata.

La tipologia di PLENUM CABLATO è identificabile attraverso la targhetta posta sul pannello laterale, lato centralina e componenti elettrici.


INSTALLAZIONE

Installabile su canalizzata.

Prima di procedere con il fissaggio del PLENUM CABLATO all'unità interna di CDZ, è caldamente consigliato che entrambi siano appesi a soffitto e già in posizione nel luogo previsto per l'installazione finale.

CARATTERISTICHE

- Plenum in pal.
- Serrande motorizzate.
- Centralina universale e cablaggio.
- Interfaccia di comunicazione tra: FILO, INFRAROSSI, FAN-COIL AD ACQUA.
- CFI: Interfaccia a filo (NH-CFI-CDZ)
- CIR: Interfaccia IR (NH-CIR-INVERTER)
- GTP: Interfaccia idronica (NH-GTP-UNI)



DIAMETRO SERRANDE Ø150 (MM)	PREZZO
2PCAB-CDZ-150-CIR	1.539,50 €
3PCAB-CDZ-150-CIR	1.804,40 €
4PCAB-CDZ-150-CIR	2.069,30 €
5PCAB-CDZ-150-CIR	2.334,20 €
6PCAB-CDZ-150-CIR	2.599,10 €
2PCAB-CDZ-150-CFI	1.719,50 €
3PCAB-CDZ-150-CFI	1.984,40 €
4PCAB-CDZ-150-CFI	2.249,30 €
5PCAB-CDZ-150-CFI	2.514,20 €
6PCAB-CDZ-150-CFI	2.779,10 €
2PCAB-CDZ-150-GTP	1.679,50 €
3PCAB-CDZ-150-GTP	1.944,40 €
4PCAB-CDZ-150-GTP	2.209,30 €
5PCAB-CDZ-150-GTP	2.474,20 €
6PCAB-CDZ-150-GTP	2.793,10 €

DIAMETRO SERRANDE Ø200 (MM)	PREZZO
2PCAB-CDZ-200-CIR	1.559,50 €
3PCAB-CDZ-200-CIR	1.834,40 €
4PCAB-CDZ-200-CIR	2.109,30 €
5PCAB-CDZ-200-CIR	2.384,20 €
6PCAB-CDZ-200-CIR	2.659,10 €
2PCAB-CDZ-200-CFI	1.739,50 €
3PCAB-CDZ-200-CFI	2.014,40 €
4PCAB-CDZ-200-CFI	2.289,30 €
5PCAB-CDZ-200-CFI	2.564,20 €
6PCAB-CDZ-200-CFI	2.839,10 €
2PCAB-CDZ-200-GTP	1.699,50 €
3PCAB-CDZ-200-GTP	1.974,40 €
4PCAB-CDZ-200-GTP	2.249,30 €
5PCAB-CDZ-200-GTP	2.524,20 €
6PCAB-CDZ-200-GTP	2.799,10 €

DATI TECNICI



Codice	1	2	3	4
6PCAB-CDZ-200-CFI	6PCAB	CDZ	200	CFI

- 1) Definisce il numero di stacchi e se cablato dal costruttore
- 2) Definisce il tipo di unità canalizzata per la realizzazione del plenum cablato
- 3) Definisce la tipologia di dimensione della serrande motorizzate da collegare al plenum
- 4) Definisce la tipologia di interfaccia di comunicazione:

CFI: Interfaccia a filo (NH-CFI-CDZ)

CIR: Interfaccia IR (NH-CIR-INVERTER)


GTP: Interfaccia idronica (NH-GTP-UNI2)

CALCOLA LE DIMENSIONI DEL
PLENUM CABLATO



COLLEGAMENTI CON INTERFACCE DI COMUNICAZIONE


Con interfacce a filo



Scarica il manuale



Con interfacce infrarossi

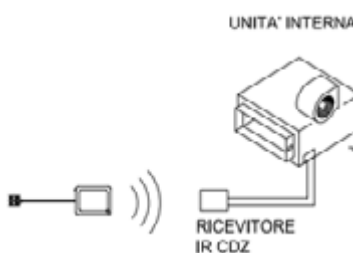

Con interfacce fancoil

