



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI

DCG

DESCRIZIONE CODICE	CODICE	ESEMPIO
DIFFUSORE:	DCG-DØ	Es. DCG-D200
DIFFUSORE+EQUALIZZATORE:	DCG-E-DØ	Es. DCG-E-D200
DIFFUSORE MOTORIZZATO + EQUALIZZATORE:	DCG-E-M-DØ	Es. DCG-E-M-D200
DIFFUSORE SU PANNELLO + EQUALIZZATORE:	DCG-E-P-DØ	Es. DCG-E-P-D200

DESCRIZIONE

I DCG sono diffusori circolari a geometria variabile. Alette orientabili manualmente e simultaneamente.

CARATTERISTICHE

- Materiale: campana in alluminio, alette in acciaio.
- Finitura: verniciato bianco RAL9010.
- Diametro 630 mm con alette rinforzate.

INSTALLAZIONE

Diffusore adatto ad installazione compresa tra i 2,5 e i 20 m di altezza.
Fissaggio: con viti sul collo del diffusore.

IMPIEGO

Il diffusore è idoneo per l'installazione a soffitto, in mandata.

A RICHIESTA

Diffusore con sensore termostatico.

ACCESSORI


Rete equalizzatrice.

DIAMETRO Ø (mm)	DCG	DCG-E	DCG-E-M	DCG-E-P
200	259,60 €	271,40 €	289,00 €	411,20 €
250	279,20 €	294,80 €	316,30 €	432,10 €
315	320,20 €	335,70 €	357,30 €	473,70 €
400	404,10 €	421,60 €	443,10 €	-
500	499,70 €	525,00 €	546,60 €	-
630	678,40 €	708,70 €	729,60 €	-

DATI TECNICI

MODELLO	Sezione efficace m ²	Vk (m/s)	alette inclinate a 45°	
			MIN.	MAX.
200	0,0314	m ³ /h	310	950
		dB(A)	39	64
		X(0,25) [m]	2,1	6,7
		Pa	10	50
250	0,0491	m ³ /h	460	1410
		dB(A)	38	62
		X(0,25) [m]	2,4	7,7
		Pa	10	50
315	0,0779	m ³ /h	700	2140
		dB(A)	37	61
		X(0,25) [m]	2,9	9,1
		Pa	10	50
400	0,1257	m ³ /h	1080	3280
		dB(A)	36	60
		X(0,25) [m]	3,6	11,2
		Pa	10	50
500	0,1963	m ³ /h	1620	4900
		dB(A)	35	59
		X(0,25) [m]	4,5	14,5
		Pa	10	50
630	0,3117	m ³ /h	2450	7420
		dB(A)	34	58
		X(0,25) [m]	6,1	20,9
		Pa	10	50

DIMENSIONI

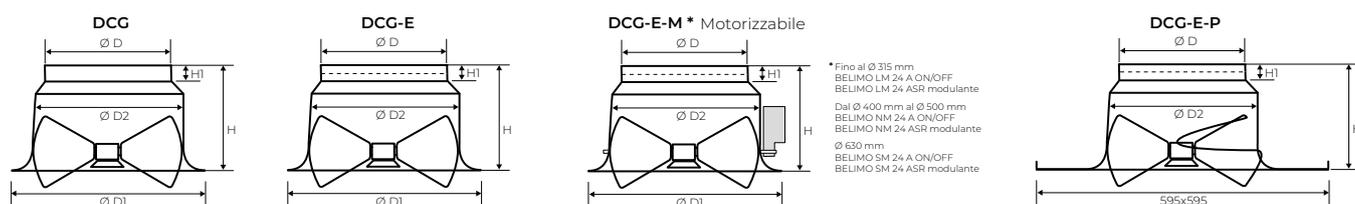

MODELLO	DCG				
	ØD	ØD1	ØD2	H	H1
200	198	316	242	174	40
250	248	404	315	200	40
315	313	472	375	235	40
400	398	601	460	260	50
500	498	787	570	315	60
630	628	903	700	320	65