



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI


#### DESCRIZIONE

Serranda di sovrappressione con il contrappeso in acciaio zincato. Si consiglia di installare una BYPASS 200X150 - PLENUM CANALIZZATA, affinché, quando si chiude un elemento motorizzato, quest'ultima si regoli, riportando una pressione ottimale nell'impianto. La curva di spostamento dei contrappesi è stata studiata accuratamente affinché la forza da applicare per il suo azionamento sia sempre la stessa, indipendentemente dal suo grado di apertura.

## BY-PASS RETTANGOLARE

DESCRIZIONE CODICE	CODICE	ESEMPIO
BYPASS:	NH-BP-LXH	Es. NH-BP-200X150

#### DIMENSIONI E DATI TECNICI

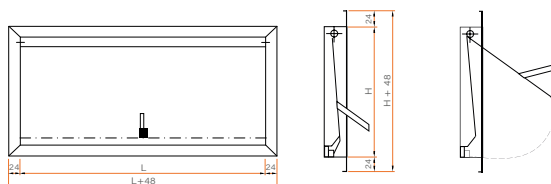

Lunghezza	Altezza	Area	Portata m <sup>3</sup> /h	Velocità m/s	PREZZO
200	150	0,03	400	3,7	79,90 €
300	150	0,045	650	4,0	80,90 €
300	200	0,06	850	3,9	89,90 €
400	150	0,06	850	3,9	89,90 €
400	200	0,08	1100	3,8	94,90 €



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI


#### DESCRIZIONE

Serranda di sovrappressione con il contrappeso in acciaio zincato. Si consiglia di installare una BYPASS 200X150 - PLENUM CANALIZZATA, affinché, quando si chiude un elemento motorizzato, quest'ultima si regoli, riportando una pressione ottimale nell'impianto. Da montare a canale circolare. Serranda isolata con finecorsa. Staffa di fissaggio a soffitto.

## BY-PASS CIRCOLARE

DESCRIZIONE CODICE	CODICE	ESEMPIO
SERRANDA CIRCOLARE:	NH-BI-Ø	Es. NH-BI-200

#### DIMENSIONI E DATI TECNICI

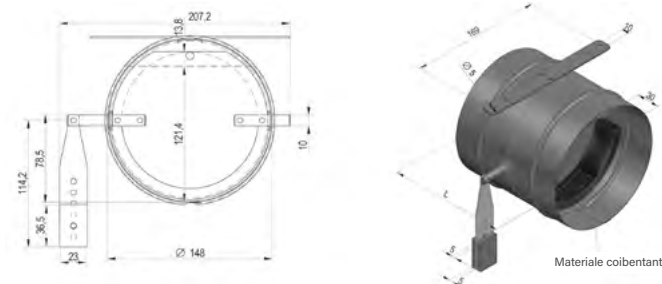

Lunghezza	Ø	Portata m <sup>3</sup> /h	Velocità m/s	PREZZO
160	160	245	3,7	104,90 €
200	200	390	3,6	114,90 €